


ドライブトレイン試験用

フレックダイナモメータ

TYPE-i DT220

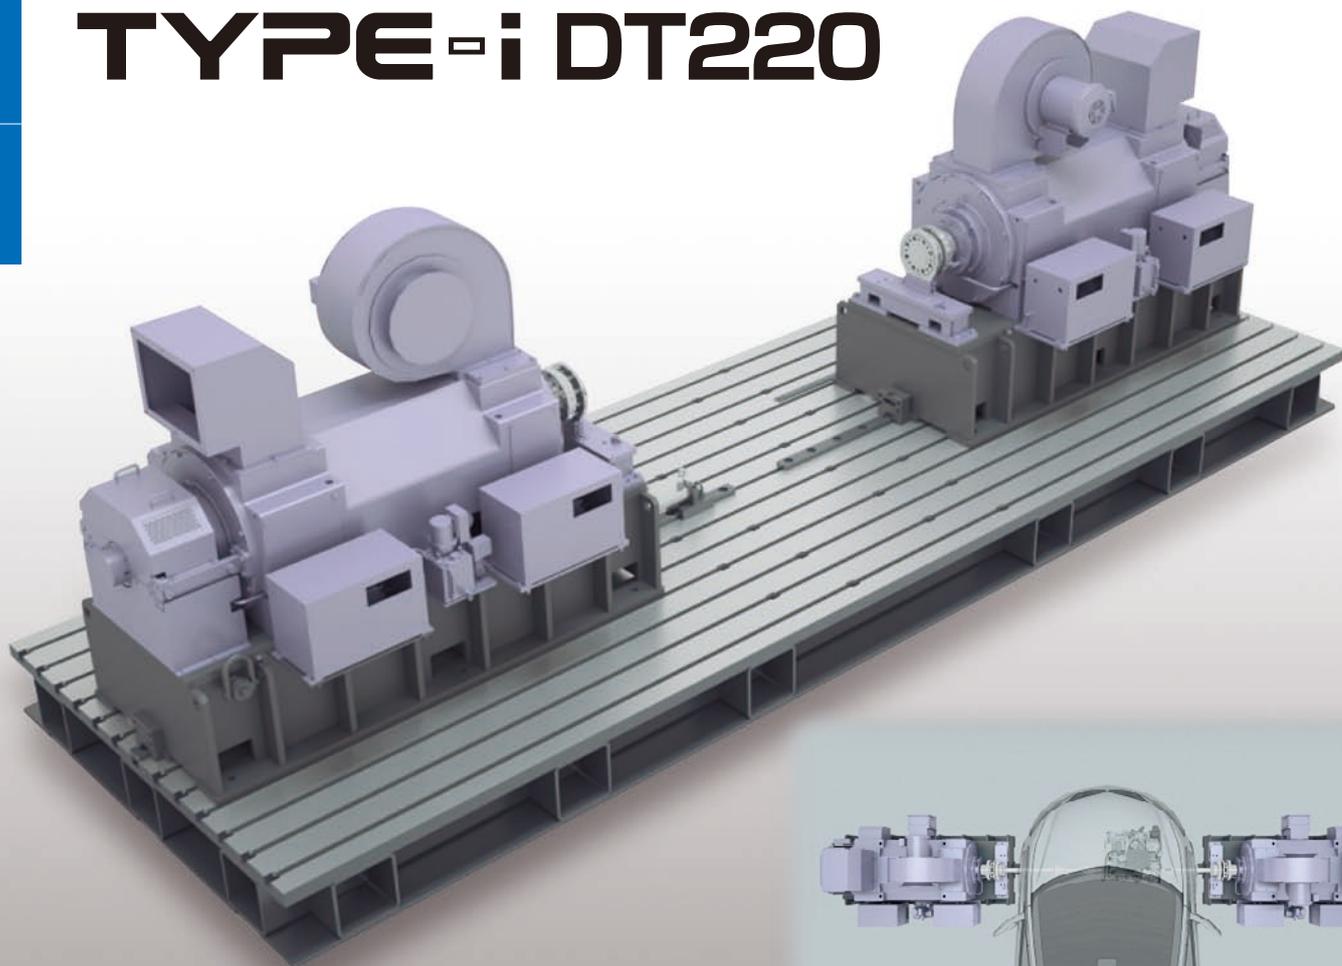

世界トップクラスの加減速能力を実現


- 急加減速を含む性能・耐久評価に適用
- ストール試験対応軸ロック用ディスクブレーキ装備
- 軸方向移動装置を標準装備

製品仕様

- FREC DYNAMOMETER TYPE-i DT220
 - 容量 : 220kW (連続) 330kW (短時間)
 - 定格トルク : 3,000Nm (連続) 4,500Nm (短時間)
 - 回転速度 : 700/3,000 min⁻¹
 - 慣性値 (J) : 約 5.3kgm² (CP, ディスクブレーキ含む)
 - 過負荷 : 150%-60sec
 - 加減速度 : 5407 min⁻¹/s (連続) 8111 min⁻¹/s (短時間)
 - 制御盤 : THYFREC VT340DY (共通コンバータ)


機器寸法図(単位: mm)

◆フレックダイナモメータ DT220 寸法図

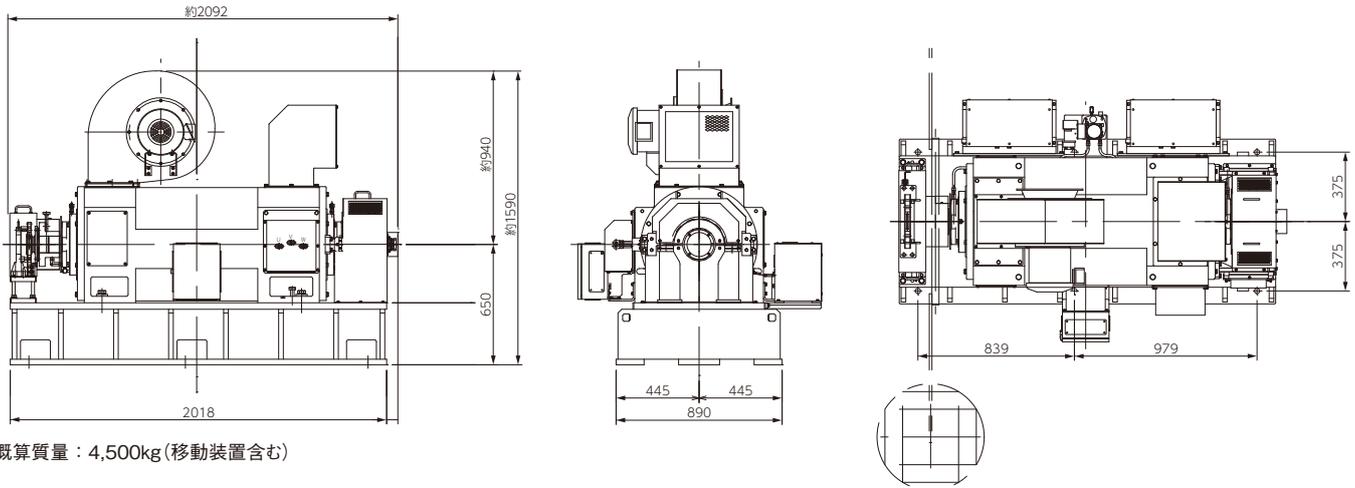

概算質量: 4,500kg (移動装置含む)

◆ダイナモメータ制御盤 THYFREC VT340DY 寸法図

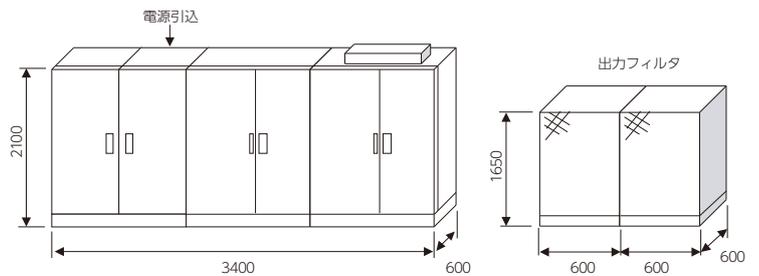

◆ユーティリティ 電 力: 約 500kVA
工場エア: 0.4MPa 500N m³/min



株式会社 明電舎

本 社 〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower
動力計測システム事業部 営業部 Tel.(03)6420-7750

www.meidensha.co.jp

北海道支店 Tel.(011)752-5120
東北支店 Tel.(022)227-3231
横浜支店 Tel.(045)641-1736
北関東支店 Tel.(048)711-1300
東関東支店 Tel.(043)273-6125

新潟支店 Tel.(025)243-5971
静岡支店 Tel.(054)251-3931
北陸支店 Tel.(076)261-3176
中部支社 Tel.(052)231-7181
関西支社 Tel.(06)6203-5261

四国支店 Tel.(087)822-3437
中国支店 Tel.(082)543-4147
九州支店 Tel.(092)476-3151
カスタマーセンター Tel.(0120)099-056



安全に関するご注意 ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。
■本製品に関連して生じた損害の賠償につきましては、逸失利益、間接損害及び特別損害は除かせていただきます。



CE500-3250 2019年5月現在
2019-5ME(2.7L) 1.5L